


5500 - Base Rebatível de Largura Dupla (Telescópica) (EN 1004-1)

Composições

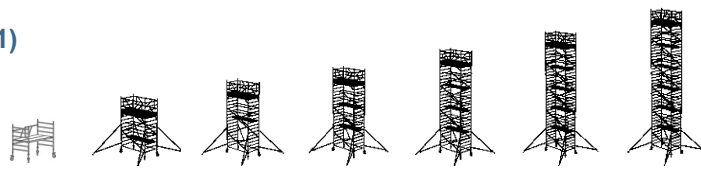

Altura da Plataforma (m)	1,00	1,80	3,80	5,80	7,80	9,80	11,80	13,80
Altura de Trabalho (m)	1,30	3,80	5,80	7,80	9,80	11,80	13,80	13,80

1,35 x 1,85 m

Descrição	Ref.	Peso	1	2	3	4	5	6	7
Base rebatível telesc. de 6 deg. 135-185/245/305	322060	29,0	1	1	1	1	1	1	1
Bastidor de 7 degraus 135-28-7	301607	10,9	-	-	2	4	6	8	10
Bastidor de 4 degraus 135-28-4	301604	8,6	-	2	2	2	2	2	2
Guarda de proteção Safe-Quick® 1,85 m	360265	7,1	-	2	2	2	2	2	2
Rodízio Ø 200 mm c/ perna ajustável	511230	5,2	-	-	4	4	4	4	4
Conj. 4 Rodízios Ø 150 mm c/ travão	326015	10,5	1	1	-	-	-	-	-
Plataforma sem porta 185	304420	14,4	2	1	1	1	1	3	3
Plataforma com porta 185	304410	14,8	-	1	2	3	4	5	6
Braço diagonal 185-21	303721	2,0	-	1	5	7	11	15	19
Braço horizontal 185-4	303704	1,9	1	2	6	10	14	18	22
Conjunto de resguardos 135-185	305804	9,7	-	1	1	1	1	1	1
Estabilizador triangular Easy-Lock Universal	513011	8,4	-	-	-	4	4	4	4
Conj. 4 Estabilizadores p/ TA3	322015	2,0	1	-	-	-	-	-	-
Estabilizador triangular Easy-Lock 4,2 m PH	513001	6,5	-	4	4	-	-	-	-
Peso Total (kg)			72	142	204	260	312	393	445

1,35 x 2,45 m

Descrição	Ref.	Peso	1	2	3	4	5	6	7
Base rebatível telesc. de 6 deg. 135-185/245/305	322060	29,0	1	1	1	1	1	1	1
Bastidor de 7 degraus 135-28-7	301607	10,9	-	-	2	4	6	8	10
Bastidor de 4 degraus 135-28-4	301604	8,6	-	2	2	2	2	2	2
Guarda de proteção Safe-Quick® 2,45 m	360266	8,5	-	2	2	2	2	2	2
Rodízio Ø 200 mm c/ perna ajustável	511230	5,2	-	-	4	4	4	4	4
Conj. 4 Rodízios Ø 150 mm c/ travão	326015	10,5	1	1	-	-	-	-	-
Plataforma sem porta 245	304520	18,4	2	1	1	1	1	3	3
Plataforma com porta 245	304510	18,7	-	1	2	3	4	5	6
Braço diagonal 245-16	303716	2,4	-	1	5	7	11	15	19
Braço horizontal 245-6	303706	2,3	1	2	6	10	14	18	22
Conjunto de resguardos 135-245	305805	11,5	-	1	1	1	1	1	1
Estabilizador triangular Easy-Lock Universal	513011	8,4	-	-	-	4	4	4	4
Conj. 4 Estabilizadores p/ TA3	322015	2,0	1	-	-	-	-	-	-
Estabilizador triangular Easy-Lock 4,2 PH	513001	6,5	-	4	4	-	-	-	-
Peso Total (kg)			81	155	225	287	346	442	502

1,35 x 3,05 m

Descrição	Ref.	Peso	1	2	3	4	5	6	7
Base rebatível telesc. de 6 deg. 135-185/245/305	322060	29,0	1	1	1	1	1	1	1
Bastidor de 7 degraus 135-28-7	301607	10,9	-	-	2	4	6	8	10
Bastidor de 4 degraus 135-28-4	301604	8,6	-	2	2	2	2	2	2
Guarda de proteção Safe-Quick® 3,05 m	360267	9,8	-	2	2	2	2	2	2
Rodízio Ø 200 mm c/ perna ajustável	511230	5,2	-	-	4	4	4	4	4
Conj. 4 Rodízios Ø 150 mm c/ travão	326015	10,5	1	1	-	-	-	-	-
Plataforma sem porta 305	304620	23,3	2	1	1	1	1	3	3
Plataforma com porta 305	304610	23,6	-	1	2	3	4	5	6
Braço diagonal 305-22	303722	2,7	-	1	5	7	11	15	19
Braço horizontal 305-8	303708	2,6	1	2	6	10	14	18	22
Conjunto de resguardos 135-305	305806	13,2	-	1	1	1	1	1	1
Estabilizador triangular Easy-Lock Universal	513011	8,4	-	-	-	4	4	4	4
Conj. 4 Estabilizadores p/ TA3	322015	2,0	1	-	-	-	-	-	-
Estabilizador triangular Easy-Lock 4,2 PH	513001	6,5	-	4	4	-	-	-	-
Peso Total (kg)			91	170	247	316	383	496	562

Por favor consulte o manual de instruções antes de montar ou usar as Torres Rolantes. As composições podem variar do exposto

5500 - Base Rebatível de Largura Dupla (Telescópica) (EN 1004-1)

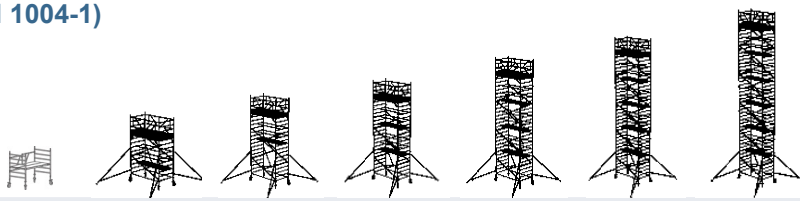


Tabela de Contrapesos

Altura da Plataforma (m)			1,00	1,80	3,80	5,80	7,80	9,80	11,80
Interior									
Descrição	Dimensão (m)	Ref.	Nº de contrapesos a aplicar em cada canto dos bastidores na base						
Contrapeso	1,35 x 1,85	415271 (5,0 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Contrapeso	1,35 x 2,45	415271 (5,0 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Contrapeso	1,35 x 3,05	415271 (5,0 kg)	0	0	0	0	0	0	0
Exterior									
Contrapeso	1,35 x 1,85	415271 (5,0 kg)	0	0	0	3	10	n.a.	n.a.
Contrapeso	1,35 x 2,45	415271 (5,0 kg)	0	0	0	1	6	n.a.	n.a.
Contrapeso	1,35 x 3,05	415271 (5,0 kg)	0	0	0	0	4	n.a.	n.a.

n.a. - Não aplicável

Para uma correta fixação dos contrapesos à torre, utilizar **4 suportes** de contrapeso "ALTREX" Ref. 415277 (1 suporte em cada canto dos bastidores na base)